



S.A.S. au capital de 100 000 €
26 bis rue Kleber, 93107 MONTREUIL cedex
RCS Bobigny B562 097 261, Siret 562 097 261 00019, APE 297A

Tel : 33 (0) 148 573 693, Fax : 33 (0) 148 571 223, Site : <http://www.vitelec.eu/>, E-mail : info@vitelec.com

MATERIEL ELECTRIQUE CHAUFFANT
RESISTANCES INDUSTRIELLES
ACCESSOIRES MENAGERS
REGULATION ET THERMOSTATS

RADIATEURS


RADIATEURS INDUSTRIELS

Description : Résistances à ailettes, carcasses métalliques robustes, étanchéité IP 53

Utilisation : Chauffage des locaux, baraques de chantiers, cabines de grues...

STANDARD sans interrupteur ni thermostat

| Réf | Watts | Tension | Long HT |
|--------|-------|----------------------------------|---------|
| RID 10 | 1000 | 230 ou400 mono | 650 |
| RID 20 | 2000 | 230 ou400 mono | 760 |
| RID 30 | 3000 | 230 ou400 mono ou 230/400 tri | 760 |

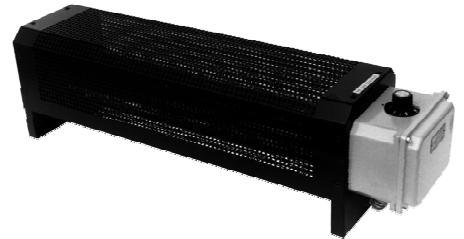

STANDARD avec thermostat 0 à 40° C

| Réf | Watts | Tension | Long HT |
|---------|-------|----------------------------------|---------|
| RIDT 10 | 1000 | 230 ou400 mono | 680 |
| RIDT 20 | 2000 | 230 ou400 mono | 760 |
| RIDT 30 | 3000 | 230 ou400 mono ou 230/400 tri | 760 |


RADIATEURS ETANCHES

Description : Résistances à ailettes, carcasses métalliques robustes, étanchéité IP 53

Utilisation : Chauffage dans des atmosphères poussiéreuses et humides...

CE RADIATEUR N'EST PAS PREVU POUR FONCTIONNER DANS UNE ATMOSPHERE EXPLOSIVE

Branchement :230 V mono, tri 230 V, tri 400 V

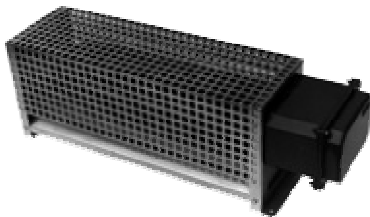

STANDARD sans interrupteur ni thermostat

| Réf | Watts | Long HT |
|--------|-------|---------|
| REA 15 | 1000 | 550 |
| REA 20 | 2000 | 610 |
| REA 30 | 3000 | 910 |